



01 Systainer avec technologie cyclonique

Le séparateur de poussière Festool CT avec technologie cyclonique sépare et collecte les poussières lourdes et fines, avant qu'elles ne pénètrent dans l'aspirateur. L'air aspiré, chargé de poussière, effectue un mouvement hélicoïdal. Les particules de poussière sont projetées contre la paroi du cyclone puis retombent dans le bac collecteur sous l'effet de la gravité.

02 Bac collecteur bien pensé

Le bac collecteur transparent permet une visibilité optimale sur le niveau de remplissage



03 Élimination rapide de la poussière

Le bac collecteur se manipule facilement, grâce aux poignées de transport très pratiques pour le vider.



04 Utilisation simple

Le système SYS-Dock permet de coupler facilement l'aspirateur et le séparateur de poussière CT.



05 Conception modulaire

La conception modulaire permet un transport sûr et un nettoyage simple des différents éléments.



FESTOOL

Séparateur de poussière CT CT-VA-20

Valable à partir du 01/09/2018


Dépliant

Festool France

33 rue Gabriel
77185 Lognes
France
Tél. : 01 60 06 64 30
Fax : 01 60 06 62 26
e-mail : info-fr@festool.com

www.festool.fr

Distributeur

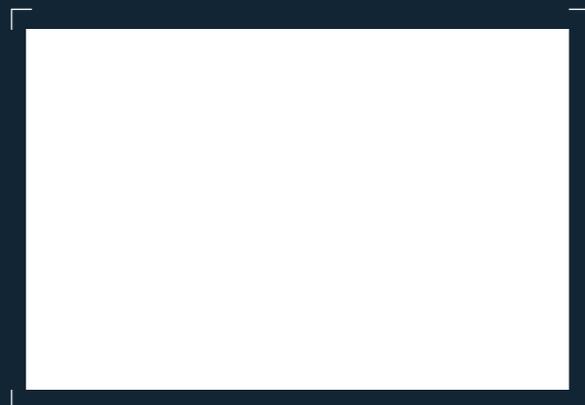

Réf. 67892 FR/fr



4 014549 335826

Vous trouverez les valeurs de vibrations et d'émission dans les notices d'utilisation sur notre site www.festool.fr

Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Photos non contractuelles. Créé pour Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 05/2018



FESTOOL

Le moyen le plus efficace pour gérer les grandes quantités de poussière

Nouveau : séparateur de poussière CT avec technologie cyclonique


Efficace, simple et fiable



Les outils de toutes les exigences

Le moyen le plus efficace pour gérer les grandes quantités de poussière

Désormais, les gros volumes de poussière et de copeaux ne sont plus un problème ni pour le filtre principal ni pour l'aspirateur. En effet, le séparateur de poussière adapté aux aspirateurs CT Festool capte jusqu'à 95% de la poussière avant qu'elle n'atteigne l'aspirateur. Il déleste ainsi le filtre principal et garantit une force d'aspiration élevée et constante pendant toute la durée des travaux.

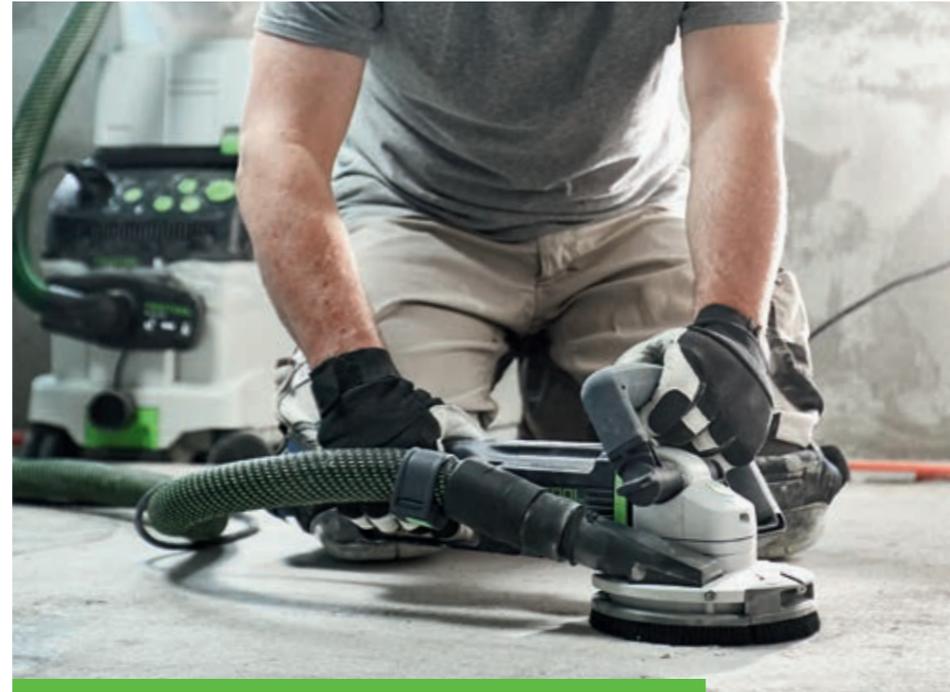

Performance

- Pour de grandes quantités de poussière, grâce à la technologie cyclonique
- Jusqu'à 80% des poussières minérales et 95% des poussières lourdes, comme la sciure, sont captées dans le bac collecteur
- Assure une puissance d'aspiration élevée et constante, en continu, en délestant le filtre principal
- Travail efficace avec une force d'aspiration constante
- Homologué pour les catégories de poussières L et M

Confort d'utilisation

- Transport confortable et sûr grâce aux bacs collecteurs empilables, compacts et robustes
- Le bac collecteur se manipule facilement avec les poignées de transport, très pratique pour le vider.
- Visibilité optimale sur le niveau de remplissage grâce au bac collecteur transparent
- La conception modulable facilite le nettoyage des différents éléments

Robustesse

- Idéal pour les applications exigeantes sur les chantiers
- Durée de vie importante grâce à des composants robustes

La perfection du système

- Les aspirateurs Festool peuvent être équipés ultérieurement très simplement
- Le système SYS-Dock permet de coupler facilement l'aspirateur au séparateur de poussière CT
- Combinable avec les aspirateurs Festool CT 26/36/48 – selon l'application, avec ou sans décolmatage automatique AC
- Possibilité d'utiliser ou non le séparateur de poussière CT, selon l'application
- Prise supplémentaire pour tuyaux d'aspiration plug-it ou outils électroportatifs

Livraison standard Réf.

Pour tous les aspirateurs Festool CT 26/36/48 avec et sans fonction de décolmatage automatique AUTOCLEAN

Séparateur de poussière CT-VA-20 204083
 Systainer avec système cyclonique, bac collecteur VAB-20, bac de Systainer, tuyau de raccordement, sac d'élimination des déchets, couvercle de bac

Accessoires Réf.

Sac d'élimination des déchets ENS-VA-20/10 204296
 Pour utilisation dans le bac collecteur du séparateur de poussière Festool CT-VA-20, volume de bac max. 20 L, pour l'aspiration des poussières de catégorie L et M, 10 pièces

Bac collecteur VAB-20
 Volume de bac max. 20 L
 1 bac collecteur avec couvercle 204294
 3 bacs collecteurs avec couvercles 204295

Câble de raccordement CT-VA AK UE 575667
 Pour l'installation du séparateur de poussière CT-VA avec prise supplémentaire ; idéal pour l'utilisation avec le tuyau d'aspiration plug-it. Valeur de raccordement max. 2 400 W, longueur de câble 0,85 m

Poussières fines minérales

Applications

Idéal avec les aspirateurs CTL/CTM* 26/36/48 avec décolmatage automatique AUTOCLEAN et les machines suivantes :



Ponceuses à bras PLANEX** et Ponceuse de rénovation RENOFIX RG 130 Fraiseuses de rénovation RENOFIX RG 80 et RG 150

Poussières lourdes (copeaux de sciage/rabotage/fraisage)

Applications

Idéal avec les aspirateurs CTL/CTM* 26/36/48 avec ou sans décolmatage automatique AUTOCLEAN et avec les machines suivantes :



Défonceuse OF 2200 Scie circulaire portative HK 85 Scies Univers et scies pour matériaux isolants IS 330, SSU 200, ISC 240

* Le séparateur de poussière CT-VA est homologué pour les catégories de poussières L et M.
 ** En cas d'utilisation du séparateur CT-VA, le support d'aspiration de la ponceuse à rallonges autoportée PLANEX est réduit.