



FESTOOL

Здрави. Ергономични. С перфектно изсмукване.





НОВО!

МХ прахоизсмукването в обема на доставката на всички МХ бъркалки – БЕЗПЛАТНО!


Без прахово натоварване при пълнене и смесване на прахообразни материали – МХ изсмукването просто се закача към ръба на кофата и се грижи за това, прахът да попада в прахосмукачката, а не във Вашите дробове. За чиста работна среда без допълнителна работа.



Технически данни	MX 1000	MX 1200	MX 1200/2	MX 1600/2	MX 1600/2 DUO
Консумирана мощност (вата)	1020	1200	1200	1500	1500
Обороти на празен ход 1./ 2. Предавка (min ⁻¹)	360–630/ –	360–630/ –	150–360/ 320–780	150–300/ 320–650	100–250/ 130–350
Макс. диам. бъркалка (мм)	120	140	140	160	140
Разстояние шпиндел (мм)	–	–	–	–	90
Тегло (кг)	4,6	4,6	6,3	6,7	8,1
Приложение/вискозитет					
Течни материали: бои, лакове, лепила	●	●	○	○	○
Вискозен материал: шпакловки и замазки	●	●	●	○	○
Здрав, компактен материал: мазилка, лепило за плочки, мазилка	○	○	●	●	●
Обем на смесване					
	 40 l	 70 l	 70 l	 90 l	 90 l

Инструменти за най-високи изисквания


Смесването го прави – тук има подходяща накрайник за всеки материал.

							
Приложения		RS Накрайник за бъркалка	WS Накрайник за бъркалка	HS3L Спираловиден накрайник за бъркалка с 3 спирали леви	CS Накрайник за бъркалка	HS2 Спираловиден накрайник за бъркалка с 2 спирали	HS3R Накрайник за бъркалка с 3 спирали десни
 Начална консистенция течна Резултат при разбъркване течен	Бои	●	●	●			
	Дисперсионни бои	○	●	●			
	Лепило за тапети	●	●	○			
	Лакове, лазурни лакове	●	●	○			
	Епоксидни смоли	○	○	○	●		
 Начална консистенция прахообразна/гъста Резултат при разбъркване течен	шпакловъчна маса				●	●	○
	Мазилка				○	●	○
	Изравнителна маса				●	○	
	Изоляционни смеси				●	●	○
	Битуми				○		○
 Начална консистенция прахообразна/гъста Резултат при разбъркване плътен	Финишни мазилки					○	○
	Мазилки			○		●	●
	Лепило за плочки					●	○
	Фугиращи смеси					●	●
	Хоросан					●	●
	Епоксидна смола с кварц					○	●
	Бетон, замазка					○	●

● много подходящ

○ подходящ

Вляво, паралелно, вдясно – за всеки продукт за разбъркване подходящ накрайник.

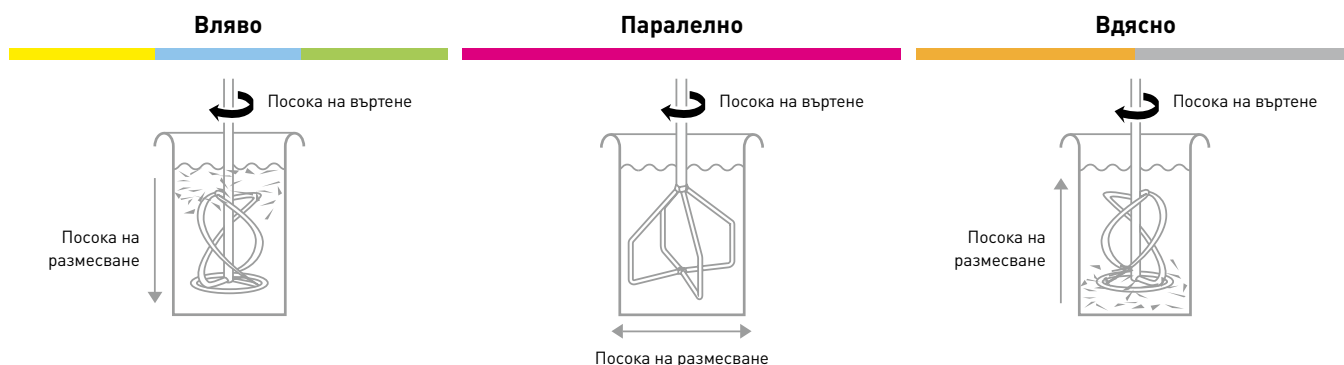

За редки разбърквани материали (напр. лак или бои за стена). Работи отгоре надолу – така материалът се прекарва надолу. Избягва пръски материал.

Завихряне на материала за преминаващ продукт. Избягва вкарвания на въздух, напр. при изравнителни и шпакловъчни маси.

За трудно течащ, компактен материал. Вкарва се като винт в материала и го прекарва отдолу нагоре.