



FESTOOL

Robuust. Ergonomisch. Met perfecte stofafzuiging.



NIEUW!

De MX-afzuiging in de leveringsomvang
van alle MX-mengmachines – GRATIS!


Geen stofbelasting bij het vullen en mengen van poederachtige materialen – de MX-stofafzuiging wordt gewoon aan de rand van de emmer geklemd en zorgt ervoor dat stof in de stofzuiger en niet in uw longen terecht komt. Voor een nette werkomgeving zonder werk achteraf.



Technische gegevens	MX 1000	MX 1200	MX 1200/2	MX 1600/2	MX 1600/2 DUO
Opgenomen vermogen (W)	1.020	1.200	1.200	1.500	1.500
Onbelast toerental 1e/ 2e snelheid (min ⁻¹)	360–630/ –	360–630/ –	150–360/ 320–780	150–300/ 320–650	100–250/ 130–350
Max. roerkorfdiameter (mm)	120	140	140	160	140
Spindelafstand (mm)	–	–	–	–	90
Gewicht (kg)	4,6	4,6	6,3	6,7	8,1
Toepassing/viscositeit					
Vloeibaar materiaal: verf, lak, stijf sel	●	●	○	○	○
Dikvloeibaar materiaal: egalisatie- en plamuurmengsels	●	●	●	○	○
Taaie, compacte materiaal: pleister, tegellijm, mortel	○	○	●	●	●
Mengvolume					
	40 l	70 l	70 l	90 l	90 l

Gereedschap voor het beste resultaat


Vakmanschap begint bij het mengsel – hier vindt u voor elk materiaal de passende mengstaaf.

							
Toepassingen		RS ronde garde	WS schijfengarde	HS3L spiraalgarde met 3 spiralen links	CS garde	HS2 spiraalgarde met dubbele spiraal	HS3R spiraalgarde met 3 spiralen rechts
 Uitgangsbasis vloeibaar Mengresultaat vloeibaar	Verf	●	●	●			
	Dispersies	○	●	●			
	Stijfsel	●	●	○			
	Lakken/lazuurverf	●	●	○			
	Epoxyhars	○	○	○	●		
 Uitgangsbasis poederachtig/vloeibaar Mengresultaat vloeibaar	Plamuur				●	●	○
	Lijmmortel				○	●	○
	Egalisatiemassa				●	○	
	Afdichtingsmortel				●	●	○
	Bitumen				○		○
 Uitgangsbasis poederachtig/vloeibaar Mengresultaat compact	Kant-en-klare hechtpleister					○	○
	Pleistermateriaal			○		●	●
	Tegellijm					●	○
	Voegmortel					●	●
	Mortel					●	●
	Kwartsgevuld epoxyhars					○	●
	Beton, dekvloer					○	●

● zeer goed geschikt

○ geschikt

Links, parallel, rechts – voor elk materiaal de juiste menggarde.

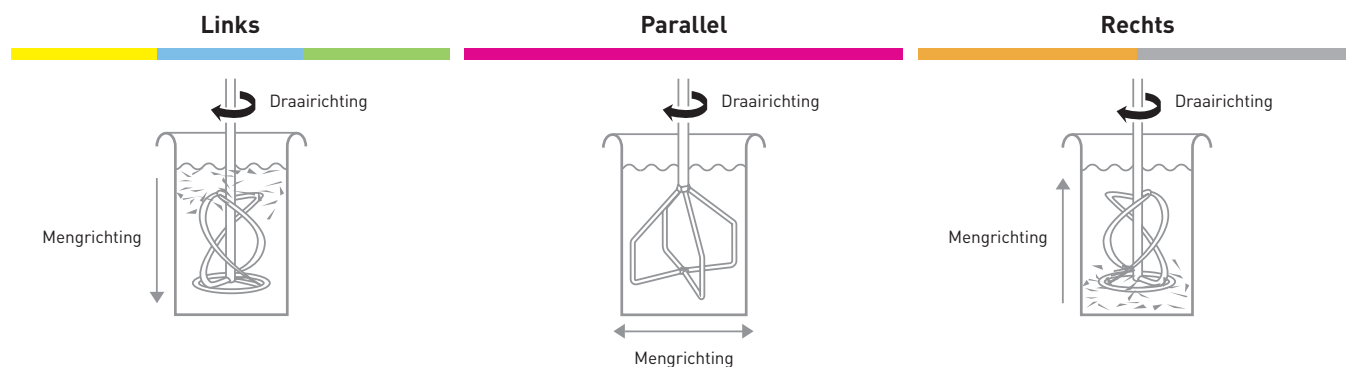

Voor dun vloeibaar mengmateriaal (bijv. lakken of muurverven). Werk van boven naar beneden – zo wordt het materiaal omlaag geduwd. Voorkomt materiaalspatten.

Werveling van het materiaal voor verlopende mengstoffen. Voorkomt luchtsluisels, bijv. bij egalisatiemassa en plamuur.

Voor dik vloeibaar, compact mengmateriaal. Werkt zich als een schroef in het mengproduct en transporteert het materiaal van beneden naar boven.