



FESTOOL

Odolná. Ergonomická. S perfektným odsávaním.





NOVÝ!

Odsávanie MX súčasť dodávky
všetkých miešadiel MX – ZDARMA!


Bez zaťaženia prachom pri vsypovaní a miešaní práškových materiálov – odsávanie MX sa jednoducho upevní na okraj vedra a postará sa o to, aby prach skončil vo vysávači, nie vo vašich pľúcach. Pre čistejšie pracovné prostredie bez dorábok.



Technické parametre	MX 1000	MX 1200	MX 1200/2	MX 1600/2	MX 1600/2 DUO
příkon (W)	1 020	1 200	1 200	1 500	1 500
Voľnobežné otáčky 1./ 2. Stupeň (min ⁻¹)	360–630/ –	360–630/ –	150–360/ 320–780	150–300/ 320–650	100–250/ 130–350
Max. miešací kôš – Ø (mm)	120	140	140	160	140
Vzdialenosť vretena (mm)	–	–	–	–	90
hmotnosť (kg)	4,6	4,6	6,3	6,7	8,1
Použitie/viskozita					
Tekutý materiál: farby, laky, gleje	●	●	○	○	○
Viskózne materiály: vyrovnávacie a tmeliace hmoty	●	●	●	○	○
Húževnatý, kompaktný materiál: omietky, lepidlá na dlaždice, malta	○	○	●	●	●
Objem miešanej hmoty					
	 40 l	 70 l	 70 l	 90 l	 90 l

Náradie pre najnáročnejších


Správne pomiešané – tu nájdete pre každý materiál vhodné miešadlo.

Spôsoby použitia							
		Oblúkový miešač RS	Kotúčový miešač WS	Špirálový miešač HS3L s 3 špirálami smerom doľava	Miešacia metla CS	Špirálový miešač HS2 s 2 špirálami	Špirálový miešač HS3R s 3 špirálami smerom doprava
 Základ tekutý Výsledok miešania tekutý	Farby	●	●	●			
	Disperzie	○	●	●			
	Lepidlá	●	●	○			
	Laky, lazúry	●	●	○			
	Epoxidové živice	○	○	○	●		
 Základ práškový/viskózný Výsledok miešania tekutý	Tmely				●	●	○
	Lepiace malty				○	●	○
	Vyrovnávacia hmota				●	○	
	Tesniace kaly				●	●	○
	Bitúmen				○		○
 Základ práškový/viskózný Výsledok miešania kompaktný	Vrchné omietky					○	○
	Omietky			○		●	●
	Lepidlá na dlaždice/obkladačky					●	○
	Škárovacie malty					●	●
	Malty					●	●
	Epoxidové živice s výplňou z kremeňa					○	●
	Betón, poter					○	●

● veľmi vhodné

○ vhodný

Ľavotočivá, rovnobežná, pravotočivá – na každý materiál správna miešacia tyč.

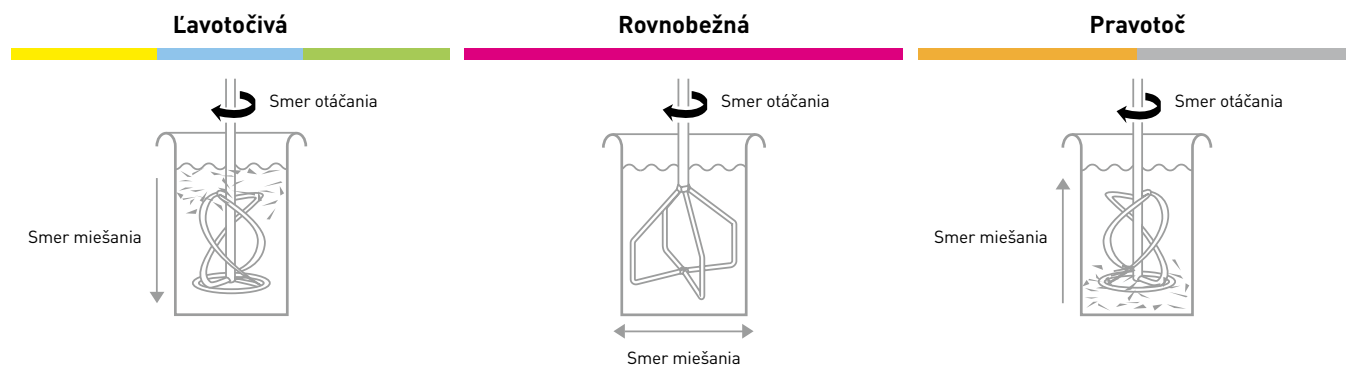

Na nízko viskózne materiály (napr. laky alebo farby na steny). Pracuje zhora nadol – materiál sa dopravuje nadol. Bráni vystrekovaniu materiálu.

Vírenie miešaného materiálu. Bráni vnikaniu vzduchu, napr. pri vyrovnávacích hmotách alebo tmeloch.

Na viskózne, kompaktné materiály. Do materiálu sa zapracuje ako skrutka a dopravuje materiál zdola nahor.