

Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

FESTOOL

TP 220



Eredeti kezelési utasítás

1	Szimbólumok	2
2	Biztonsági előírások.....	2
3	Rendeltetésszerű használat	2
4	Műszaki adatok	2
5	A készülék részei.....	2
6	Munkavégzés.....	2
7	Karbantartás és ápolás.....	3
8	Tartozékok	3
9	Környezet	3

A hivatkozott ábrák a többnyelvű használati utasításban találhatók.

1 Szimbólumok

Szimbólumok



Általános veszélyekre vonatkozó figyelmeztetés



Olvassa el az útmutatót, az utasítást!



Viseljen védőkesztyűt!



Viseljen védőszemüveget!



Vigyázat! Vágásveszély!



Háztartási hulladékok közé kidobni tilos.



Megjegyzések, ötletek



Használati útmutató

2 Biztonsági előírások

- A hengert takarja le mindig a védőburkolattal, ha a készülékkel nem dolgozik. **Sérülésveszély!**
- A jelenlévőket tartsa a munkaterülettől biztos távolságra.
- Viseljen védőszemüveget és védőruhát.
- Ne érintse meg a lyukasztóhengert. **Sérülésveszély!**
- Az oldószeres használatakor tartsa be a gyártó által ajánlott biztonsági utasításokat.
- Oldószeres használatakor gondoskodjon megfelelő szellőzésről.

3 Rendeltetésszerű használat

A készüléket rendeltetése szerint tapéta lyukasztására tervezték. A készülék lyukakat és repedéseket vág a tapétába, ezáltal a tapétaoldó nedvessége jobban be tud hatolni a tapéta alá. Ez a módszer csak azoknál a papírtapétáknál működik, amelyek vízdékony ragasztóval lettek felragasztva.

A nem rendeltetésszerű használat sérülési és baleseti kockázata a felhasználót terheli.

4 Műszaki adatok

TP 220

súly védőburkolattal	1,7 kg
súly védőburkolat nélkül	1,5 kg
hosszúság	870 - 1370 mm
max. lyukasztási mélység	3 mm

5 A készülék részei

- [1-1] Teleszkópos nyél
- [1-2] Szorítókar a teleszkópos nyél hosszának állításához
- [1-3] A lyukasztás mélységállítása
- [1-4] Lyukasztóhenger
- [1-5] Védőburkolat

6 Munkavégzés



VIGYÁZAT

Leeső tapétadarabok az Ön szemébe eshetnek!

- ▶ Viseljen védőszemüveget.
- ▶ Viseljen megfelelő védőruhát.
- ▶ A védőburkolat leszerelése és felhelyezése [3]. ábra.

A teleszkópos nyél hosszának beállítása


- ▶ A szorítókart billentse [2-1] fel!
- ▶ Húzza ki a teleszkópos nyelet a kívánt hosszra.
- ▶ A szorítókart zárja [2-1] le!
- ① A teleszkópos nyél hossza fokozatmentesen állítható. A szorítókar tartóereje zárt állásban a csavarral [2-2] utánállítható.

A lyukasztás mélységének beállítása

- ▶ A lyukasztás kívánt mélysége a forgógombbal [4-1] állítható be.
- ① A lyukasztás mélységét ne állítsa túl mélyre, különben megsérülhet a vakolat/aljzat. Kezdje a legalacsonyabb beállítással és szükség esetén állítsa be a lyukasztást mélyebbre. A forgógomb egyszeri elfordítása 1 mm-nek felel meg.

Eljárásmód

- ▶ Helyezze a készüléket a felületre és kis erővel rányomva tolja végig a tapétán.
- ① Jobb eredményt érhet el, ha a készüléket a tapéta hosszirányában tolja és a készülék nem billen el a felülettől. (lásd a következő ábrát)

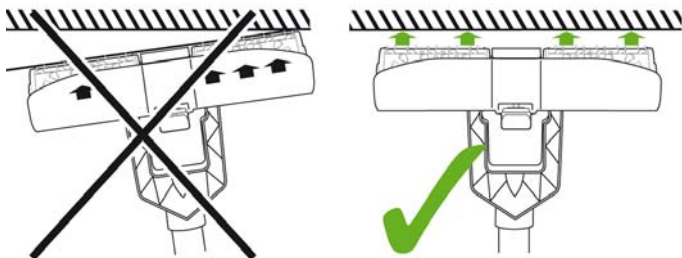

Munkaszünet és a munka befejezése


- Minden munkavégzés után helyezze fel a készülékre a védőburkolatot [3]. ábra.

7 Karbantartás és ápolás



Ügyfélszolgálat és javítás csak a gyártó vagy a szervizhálózat által: a legközelebbi egység címe:

www.festool.com/service



Kizárólag eredeti Festool pótalkatrészeket használjon! Rendelési számok a következő helyen:

www.festool.com/service

7.1 A lyukasztóhenger cseréje



VIGYÁZAT

Éles és hegyes élek!

Sérülésveszély!

- Kezelje a készüléket különösen elővigyázatosan és viseljen megfelelő védőkesztyűt.

5]. ábra

- Oldja ki a laposfejű csavarokat a segédlemezek segítségével ellenkező irányú elforgatással.
- Vegye ki az első hengert.
- Húzza ki a második hengert a tengellyel együtt a készülékből és húzza le a hengert a tengelyről.
- Helyezze rá az új hengert a tengelyre.



Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a lyukasztótűk a hengeren mindig a készülék közepe felé álljanak.

- Helyezze be a hengert a tengellyel együtt a készülékbe és szerelje fel a második hengert (Tartsa be a helyes irányt!).
- Csavarozza be mindkét csavart.
Hasonló módon cserélje ki a második hengerpárt.

- ① A lyukasztóhengerek játéka biztosítja a készülék helyes működését enyhén egyenetlen felületen is.

8 Tartozékok

A tartozékok és szerszámok rendelési száma a Festool katalógusában vagy az interneten a „www.festool.com” oldalon található meg.

9 Környezet

A készüléket ne tegye a háztartási szemétbe! Adja le a készülékeket, tartozékokat és a csomagolást környezetkímélő újrahasznosításra. Tartsa be az érvényes hazai előírásokat.