

Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

FESTOOL

TP 220



Originálny návod na používanie

1	Symoly	2
2	Bezpečnostné pokyny.....	2
3	Používanie na určený účel	2
4	Technické údaje.....	2
5	Prvky zariadenia.....	2
6	Používanie	2
7	Údržba a ošetrovanie	3
8	Príslušenstvo.....	3
9	Životné prostredie	3

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú vo viacjazyčnom návode na obsluhu.

1 Symboly

Symboly

-  Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom
-  Návod, prečítajte si upozornenia!
-  Noste ochranné rukavice!
-  Používajte ochranné okuliare!
-  Pozor! Nebezpečenstvo porezania!
-  Nepatrí do komunálneho odpadu.
-  Tip, pokyn
-  Pokyn na činnosť

2 Bezpečnostné pokyny

- Ak s náradím nepracujete, valce vždy zakryte ochranným krytom. **Nebezpečenstvo poranenia!**
- Osoby nablízku sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od pracoviska.
- Používajte ochranné okuliare a ochranný odev.
- Na valce s ihlicami nesiahajte. **Nebezpečenstvo poranenia!**
- Pri používaní rozpúšťadiel dodržiavajte bezpečnostné pokyny odporúčané výrobcom.
- Pri používaní rozpúšťadiel zabezpečte dostatočné vetranie.

3 Používanie na určený účel

Náradie je určené na perforovanie tapiet. Náradie vytvára diery a trhliny do tapety, cez ktoré môže pod tapety lepšie prenikať voda z odstraňovača tapiet. Táto funkcia je zaručená iba pri papierových tapetách, ktoré boli prilepené lepidlom rozpustným vo vode.

Za škody a úrazy, spôsobené používaním v rozpore s určeným účelom využitia, ručí používateľ.

4 Technické údaje

TP 220

Hmotnosť s ochranným krytom	1,7 kg
Hmotnosť bez ochranného krytu	1,5 kg
Dĺžka	870 - 1370 mm
max. hĺbka perforácie	3 mm

5 Prvky zariadenia

- [1-1]** Teleskopická tyč
- [1-2]** Zvieracia páka na zmenu nastavenia dĺžky teleskopической tyče
- [1-3]** Zmena nastavenia hĺbky
- [1-4]** Ihlicové valce
- [1-5]** Ochranný kryt

6 Používanie



POZOR

Odpadávajúce zvyšky tapiet môžu napadať do očí!

- Používajte ochranné okuliare.
- Používajte vhodný ochranný odev.
- Snímanie a nasadzovanie ochranného krytu **[obr. 3]**.

Dĺžkové nastavenie teleskopической tyče

- Odistite (odklopte) zaistovaciu páčku **[2-1]**!
- Vytiahnite teleskopickou tyč na požadovanú dĺžku.
- Zaistite (zaklopte) zaistovaciu páčku **[2-1]**!
- ① Dĺžku teleskopической tyče môžete nastavovať plynulo. Prídržnú silu zaistovacej páčky možno, keď je zaistená (zaklopená), nastaviť skrútkou **[2-2]**.


Nastavenie hĺbky perforácie

- Otočným gombíkom nastavte požadovanú hĺbku **[4-1]** perforácie.
- ① Perforáciu nenastavujte príliš hlboko, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu omietky/podkladu. Začnite s najmenším nastavením hĺbky a perforáciu v prípade potreby nastavte hlbšie. Jedno otočenie otočného gombíka zodpovedá hĺbke 1 mm.

Postup

- Náradie priložte na plochu a s miernym pritlačením ho posúvajte pozdĺž tapety.

- ① Lepší výsledok dosiahnete, ak náradie budete posúvať v smere šípky, čím zabránite jeho prevráteniu (pozri nasledujúci obr.).

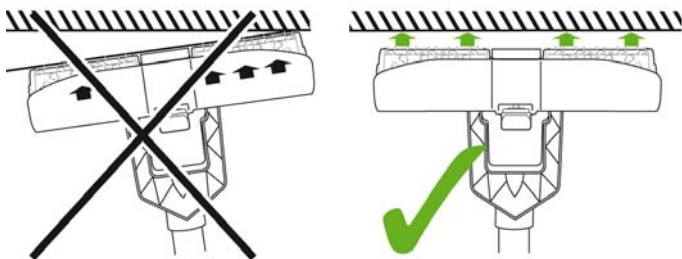

Počas pracovných prestávok a po skončení práce


- Na náradie po skončení každej práce vždy nasadíte ochranný kryt [obr. 3].

7 Údržba a ošetrovanie



Zákaznícky servis a opravy sú vykonávané len výrobcom alebo servisnými dielňami: adresy najbližších servisov nájdete na stránke:

www.festool.com/service



Používajte iba originálne náhradné diely Festool! Obj. č. nájdete na stránke:

www.festool.com/service

7.1 Výmena valcov s ihlicami



POZOR

Ostré a špicaté hrany!

Nebezpečenstvo poranenia!

- S náradím manipulujte veľmi opatrne a používajte vhodné ochranné rukavice.

[obr. 5]

- Skrutky s plochou hlavou pomocou pomocných plechov otáčaním proti sebe povolte.
- Odstráňte prvý valec.
- Druhý valec s hriadeľom vytiahnite z náradia a valec stiahnite z hriadeľa.
- Na hriadeľ nasadíte nový valec.



Nezabúdajte: Hroty valca musia vždy smerovať do stredu náradia.

- Valec s hriadeľom zasunúť do náradia a namontujte druhý valec (dodržiavajte smer!).
- Obidve skrutky navzájom zostrutkujte.
Druhý pár valcov vymeňte rovnakým spôsobom.
- ① Vôľa vo valcoch s ihlicami zabezpečuje funkciu na mierne nerovných miestach podkladu.

8 Príslušenstvo

Objednávacie čísla príslušenstva a náradia nájdete vo vašom katalógu Festool alebo na internete na „www.festool.com“.

9 Životné prostredie

Zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Zariadenia, príslušenstvo a obaly recyklujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia. Dodržiavajte platné národné predpisy.